






- Maximale hoogte 7mtr
- Roastvast-stalen telescopische lichtmast.
- Ieder lamp is onafhankelijk in- en uit te schakelen
- De linktower is handmatig op te richten met de ALKO winch
- 4 instelbare stabilisatoren
- De Linktower is eenvoudig door 1 persoon te verplaatsen en in te stellen
- 220V 16A stroom-inlet
- 220V 16A outlet-socket
- De stroomkabel is beschermd en robuust
- Vorkheftruckpockets en het centrale hijssoog maken de Linktower eenvoudig transportabel
- 4 x 400 watt gasontladings-lampen
- Gecertificeerd tot windsnelhedne tot 80 km/uur

- Maximim height 7m
- Telescopic stainless steel mast
- On/Off switches one for each lamp
- Rising system with manual winch with automatic brake, maximum load capacity 500Kg and system of stainless steel ropes 133 wires.
- 4 rugged stabilizers adjustable in height
- Handles and wheels for the actions of the tower
- 220V - 16A - IP67 inlet plug
- 220V - 16A - IP67 outlet socket
- Electrical coiled cable complete with housing
- Pockets and eyelets for lifting the structure with crane or forklift
- 4 metal halide floodlights 400W each
- Lamps complete of bulb
- Possibility to ignite the lamps from main or generating set
- Certified wind stability until 80 Km/h



LINKTOWER 7m

Manuele lichtmast - Manual lighting tower

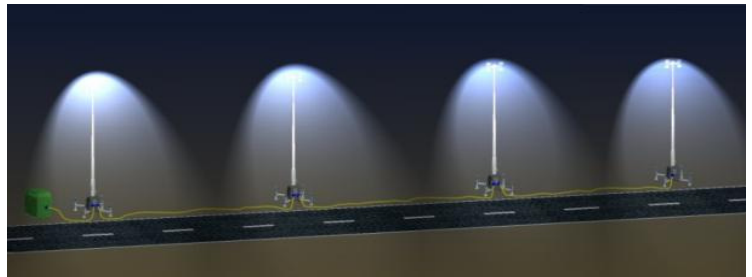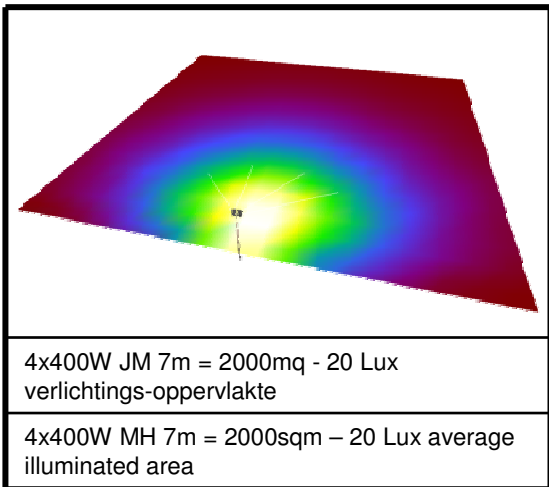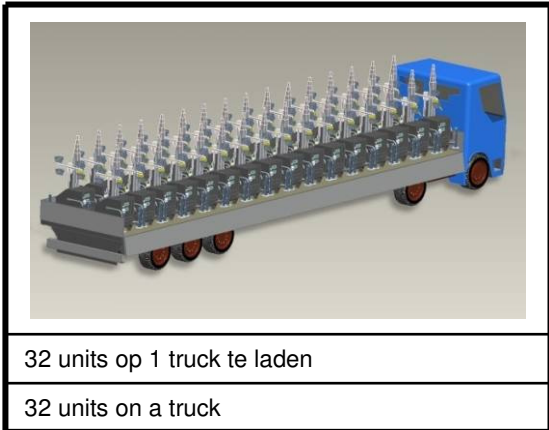

4 units zijn in serie te schakelen aan 1 stroombron
4 units linkable in series with only one power source

Afmetingen en gewicht – Dimensions and weight

Afmetingen ingeschoven (cm)	120x80x233
Afmetingen uitgeschoven (cm)	180x140x700
Gewicht/Weight (Kg)	244

Verlichtingsoppervlakte - Illuminated area

2000m²

Karakteristieken – Features

Roteerbaar/Rotation	Nee
Lampen/Floodlights	gasontlading/ metal halide
Armaturen/Lamps	4x400W
Aantal secties/ Sections	5

Optie : roteerbaar tot 360° / manual rotation at 360°